



pKT Möbelschloss

Das pKT Möbelschloss wird anstelle eines herkömmlichen Profilzylinders montiert. Der pKT Digitalzylinder G3/G4 ist mit einem MIFARE® DESFire®- oder mit einem LEGIC advant®-Leser ausgestattet. Dieser liest die von einem Master-Leser (verbunden mit der zentralen Datenbank) auf die Ausweiskarte geschriebenen Zutrittsrechte und entscheidet autonom über die Freigabe.

Diese Zutrittsrechte bestehen aus verschiedenen Zeitbereichen, deren Gültigkeit beliebig eingestellt werden kann. Wird die Ausweiskarte nicht spätestens nach Ablauf dieses eingestellten Zeitintervalles wieder über einen Master-Leser neu aktualisiert, verliert sie aus Sicherheitsgründen sämtliche Zutrittsrechte an den Offline-Komponenten.

Durch die volle Integration der Zutrittsverwaltung im Host-System werden die Zutrittsrechte der autonomen Offline-Komponenten komfortabel im Gesamtsystem verwaltet. Eine individuelle Programmierung des pKT Digitalzylinders G3 ist somit nicht erforderlich (z. B. Programmierereinheiten, etc.).

Das elektronische Knaufmodul beinhaltet die komplette Lese- und Steuer-elektronik sowie die Stromversorgung, die aus handelsüblichen CR2-Batterien besteht. Montage und Batteriewechsel sind mit Hilfe der systemzugehörigen Sonderkarten und Werkzeug einfach möglich.

Das pKT Möbelschloss kann in sämtlichen Möbeln mit einer Türstärke von bis zu 20 mm eingesetzt werden. Bei der Entwicklung des pKT Möbelschlusses wurde besonders auf eine einfache Montage, Handhabung und umfassende Anwendungsmöglichkeiten Wert gelegt.

Als Schlüssel können am pKT Möbelschloss, Transponder und Ausweiskarten mit einem pKT Segment eingesetzt werden.

Eigenschaften


- ▶ Für Riegelschlösser und Schubstangenschlösser geeignet
- ▶ Modus: Freie Wahl oder feste Vergabe möglich
- ▶ 100 % Primion pKT kompatibel
- ▶ Einzel- und Gruppenberechtigungen möglich
- ▶ Kupplungszeit programmierbar
- ▶ Toggle Modus möglich
(erste Buchung – dauerhaft offen, zweite Buchung – schließen)
- ▶ Passend für alle Holz, Stahl und Aluminiumtüren
mit einer Türstärke von bis zu 20 mm (größere Türstärken auf Anfrage)
- ▶ Automatische Sommer und Winterzeitumschaltung
- ▶ Bis zu 48 Feiertage festlegbar
- ▶ Keine Verkabelung nötig
- ▶ Bis zu 1.000 Ereignisse im Schloss protokollierbar
- ▶ Keine Berechtigungsspeicher im Zylinder notwendig
- ▶ Optische und akustische Anzeigen
- ▶ Batterielebensdauer typ. 2 Jahre bei 20 Betätigungen am Tag
- ▶ Reaktionszeit typ. 1 Sek.

Technische Daten

Die Technischen Daten sind abhängig vom mitgelieferten Digitalzylinder.

Bestellbeispiel

pKT Möbelschloss mit MIFARE® DESFire®-Modul

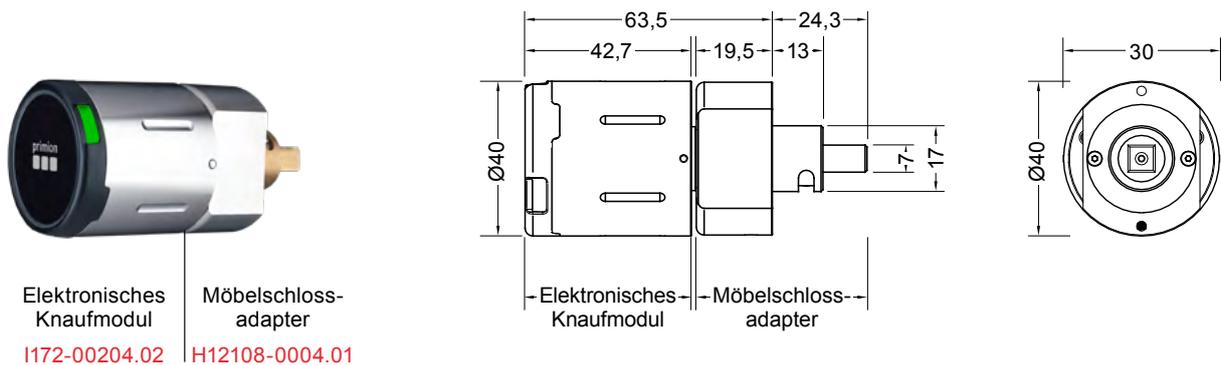

Bestellinformationen

Knaufmodul – pKT Knaufmodul, Außenbereich; mit Leuchtring, 128 KB Flash

1171-00204.02 — pKT Möbelschloss – LEGIC advant®; mit Logo für den Außenbereich

1172-00204.02 — pKT Möbelschloss – MIFARE® DESFire® mit Logo für den Außenbereich

Möbelschloss

H12108-0004.01 — Möbelschloss Adapter 7 mm für Türen 13-20 mm

Zubehör

Z220-002.02 — Batteriewechselwerkzeug für NG, G3 und G4

Z220-012.01 — Demontagewerkzeug für Notbestromungskontakte

Z220-013.02 — Low-Power-Adapter für Knaufmodul NG, G3 und G4

Z220-001.01 — Funkadapter mit Diagnose-/ Programmierereinheit (inkl. USB-Schnittstelle) für Techniker

Z071-040.01 — Batteriesatz für pKT Digitalzylinder; 2 x CR2 3 Volt